


ALIMENTATORI A PIASTRE SERIE “AP”




PER L'ALIMENTAZIONE E L'ESTRAZIONE DI GROSSE PEZZATURE

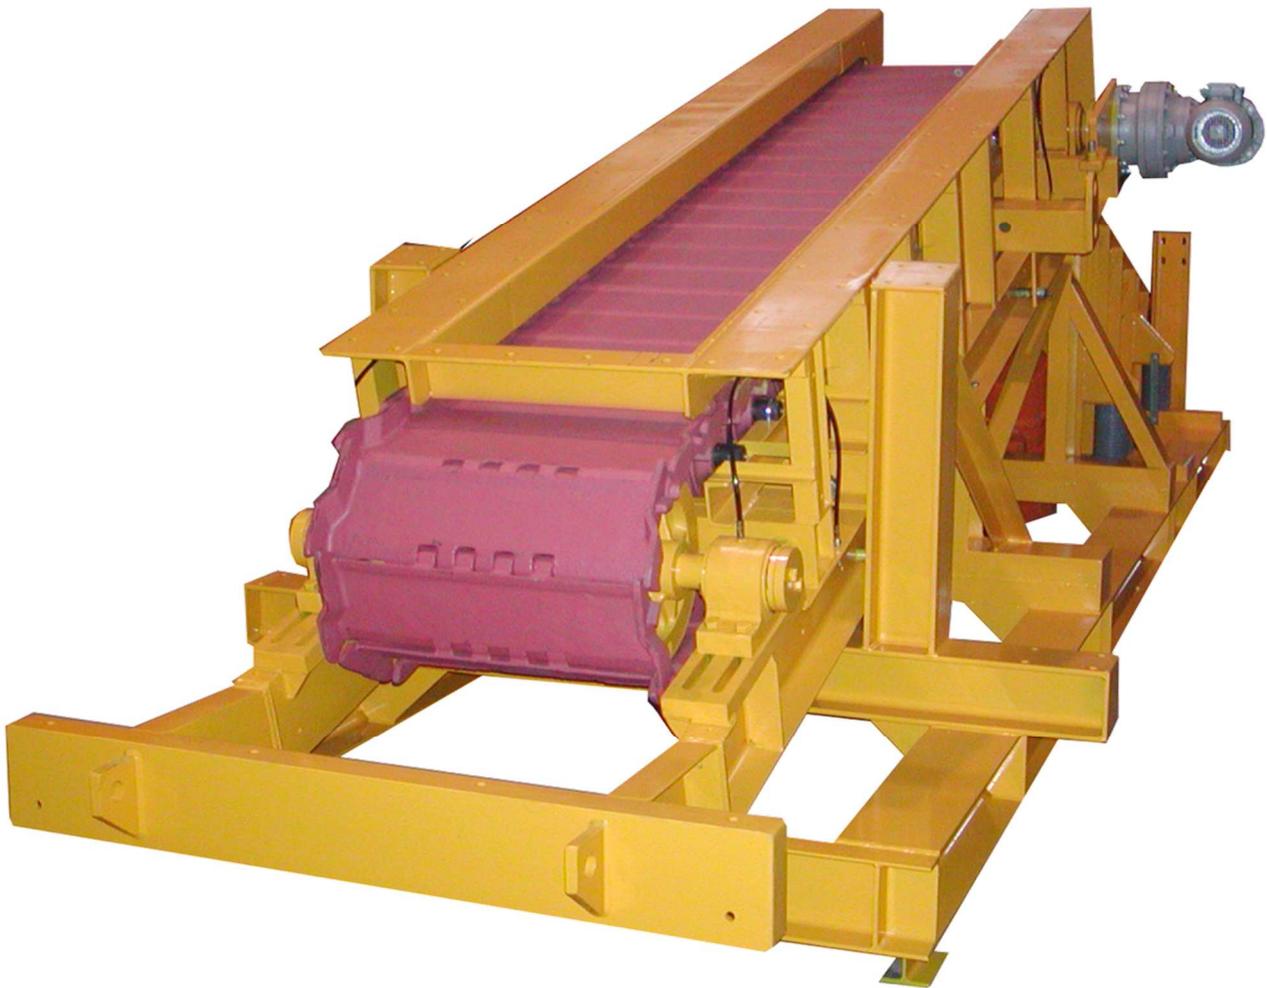

- ottima capacità di estrazione anche per grosse pezzature ed in presenza di qualsiasi tipo di materiale
- controllo della portata mediante la regolazione della velocità di scorrimento
- costi di manutenzione ridotti grazie all'elevata robustezza del sistema meccanico

MISURE STANDARD PER ALIMENTATORI A PIASTRE

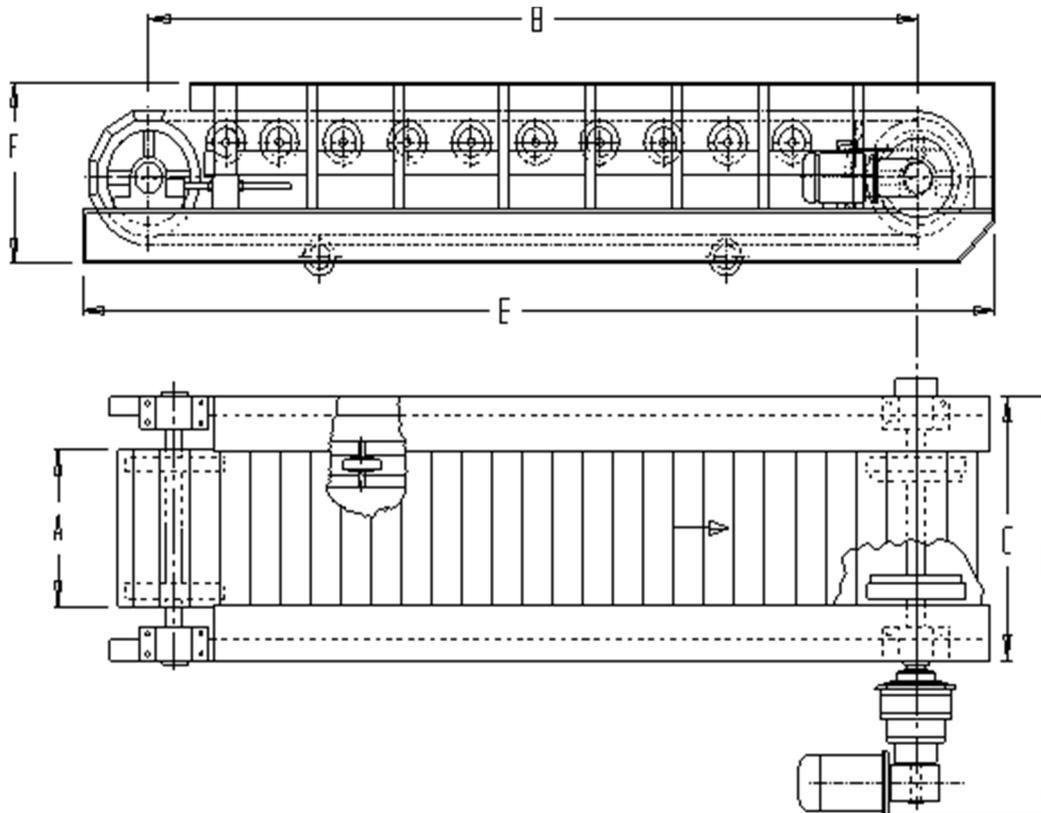

Gli alimentatori a piastre della serie "AP" sono azionati da motoriduttore di tipo epicicloidale calettato direttamente sull'albero traente. Il motore è di tipo servo-ventilato. Le robuste piastre sono di fusione in acciaio di qualità. Gli alberi di trasmissione della catenaria ruotano su bronzine calettate nei supporti di acciaio muniti di ingrassatori. I ruotini superiori e le ruote di supporto inferiori sono in acciaio imbussolate su albero con boccole d'acciaio e munite anch'esse di ingrassatori. La variazione di velocità è ottenibile tramite applicazione d'inverter nel quadro comando.

| TIPO* | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Peso (Kg) | Pot. motore (Hp) | Port. max. (mc/h) |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------------|-------------------|
| AP65-27 | 650 | 2700 | 1040 | 1640 | 3390 | 740 | 3250 | 5,5 | 80 |
| AP65-36 | 650 | 3600 | 1040 | 1640 | 4290 | 740 | 3950 | 5,5 | 80 |
| AP65-45 | 650 | 4500 | 1040 | 1640 | 5190 | 740 | 4700 | 5,5 | 80 |
| AP65-54 | 650 | 5400 | 1040 | 1640 | 6090 | 740 | 5650 | 7,5 | 80 |
| AP85-36 | 850 | 3600 | 1260 | 1830 | 4270 | 780 | 4400 | 7,5 | 140 |
| AP85-45 | 850 | 4500 | 1260 | 1830 | 5170 | 780 | 5150 | 7,5 | 140 |
| AP85-54 | 850 | 5400 | 1260 | 1830 | 6070 | 780 | 6050 | 10,0 | 140 |

*I modelli indicati costituiscono degli standard che possono essere adattati e modificati in funzione di esigenze specifiche della clientela.