

ALIMENTATORI A NASTRO SERIE "AN"




PER L'ALIMENTAZIONE E L'ESTRAZIONE

adatti per l'estrazione da tramogge
semplici, robusti ed affidabili
avanzamento del materiale continuo e regolare



MISURE STANDARD PER ALIMENTATORI A NASTRO

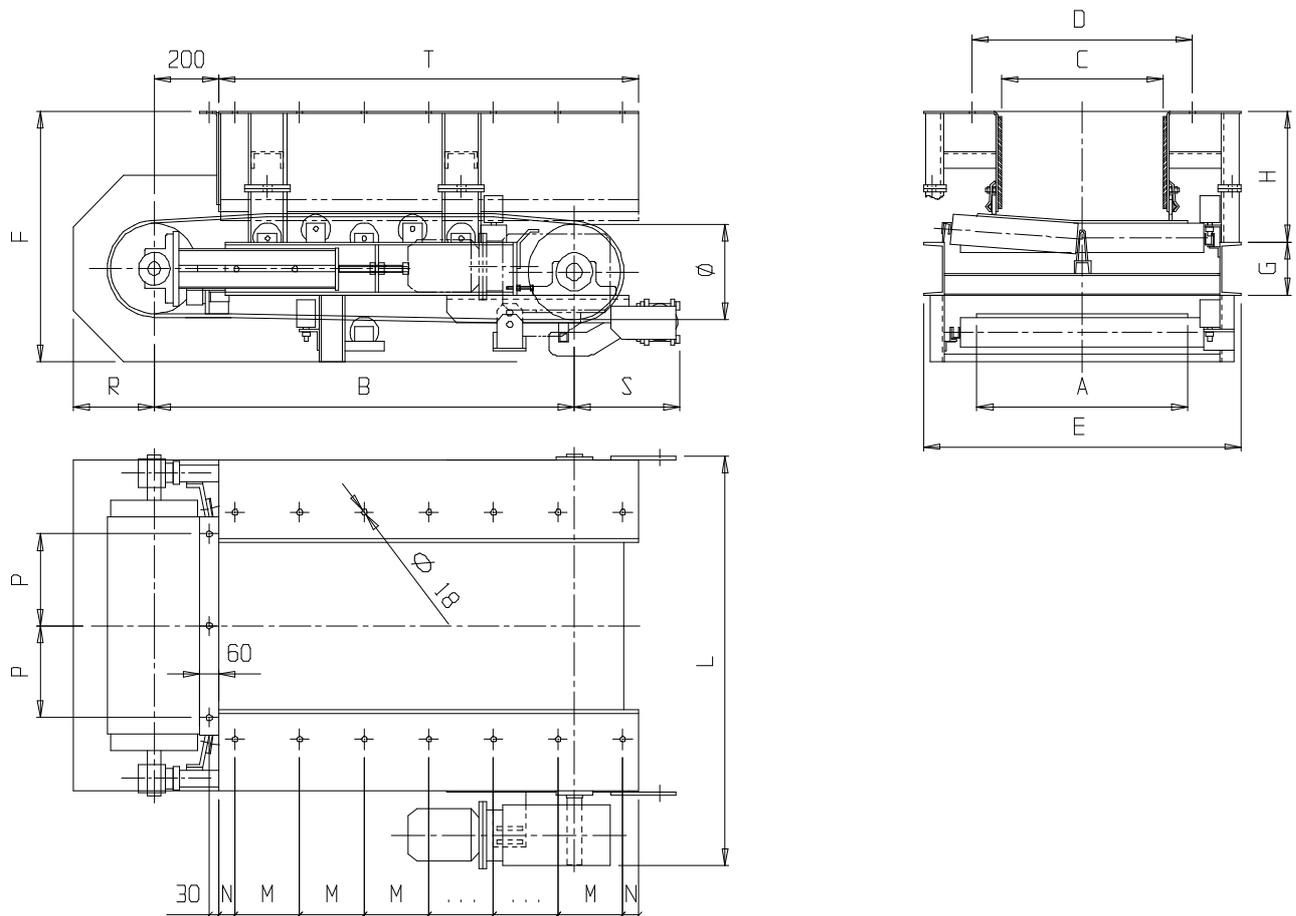

Per gli alimentatori a nastro della serie "AN", il trasporto del materiale avviene su un robusto tappeto azionato lentamente, la cui portata è regolabile. E' possibile l'applicazione di un sensore di strato per segnalare la presenza o l'assenza di materiale sul tappeto.

TIPO*	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	M x n° fori (mm)	N (mm)	P (mm)	R (mm)	S (mm)	T (mm)	Ø (mm)	Port. max. (mc/h)	Potenza (Kw)	Peso (Kg)
AN65/130-0,7	650	1300	520	680	980	750	160	390	1230	200x6	50	275	250	330	1300	330	70	0,75	500
AN65/130-1	650	1300	520	680	980	750	160	390	1230	200x6	50	275	250	330	1300	330	100	1,1	510
AN80/160-1	800	1600	640	800	1200	750	160	390	1450	200x7	100	300	250	330	1600	330	100	1,1	750
AN80/160-2	800	1600	640	800	1200	750	160	390	1450	200x7	100	300	250	330	1600	330	140	1,5	760
AN100/200-2	1000	2000	800	960	1400	800	200	420	1700	200x9	100	350	250	330	2000	330	130	2,2	1170
AN100/200-3	1000	2000	800	960	1400	800	200	420	1700	200x9	100	350	250	330	2000	330	180	3,0	1190
AN120/240-3	1200	2400	960	1120	1650	850	200	420	1950	200x11	100	400	300	330	2400	330	160	3,0	1690
AN120/240-4	1200	2400	960	1120	1650	850	200	420	1950	200x11	100	400	300	330	2400	330	220	4,0	1710

*I modelli indicati costituiscono degli standard che possono essere adattati e modificati in funzione di esigenze specifiche della clientela.